

SECURE LOAD SRL



2017 catalogo

CARROZZERIA

Condizioni generali di vendita

- 1- Gli ordini vengono evasi entro 8 gg dalla data del ricevimento, salvo disponibilità del materiale o diversi accordi
- 2- Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano più reclami e la spedizione si intende tacitamente accettata
- 3- La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente , anche se convenuto franco destino
- 4- La ditta Secure Load non si assume nessuna responsabilità per eventuali ammanchi di materiali o danneggiamenti di colli causati da spedizioni effettuate mezzo posta o ferrovie dello stato
- 5- Salvo patto espresso , tutti i prezzi si intendono franco Chieri
- 6- Per gli ordini inferiori a 600 € si applicherà il porto franco con addebito in fattura
- 7- Gli ordini dovranno pervenirci solo in forma scritta
- 8- La Secure Load si riserva comunque il diritto di accettare gli ordini ricevuti a suo insindacabile giudizio
- 9- Nel caso di ritardato pagamento il compratore è tenuto a riconoscere le spese e gli interessi maturati per il ritardato pagamento.
- 10-In caso di mancato pagamento i materiali rimangono di nostra esclusiva proprietà.
- 11-Non si accettano resi senza preventiva autorizzazione scritta
- 12-Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Torino



pareti isotermitiche

pareti isoterme

THERMO PARETE




PARETE REMOVIBILE


Spessore 50 mm.,
Valore isolante 0,58K/m².W
Estremamente leggera e versatile
Personalizzabile
Produzione Italiana
Ecologica prodotta con materiale riciclato

rif. TP50


produciamo anche nelle seguenti varianti




2 PARTI




2 PARTI 1:2




2 PARTI



3 PARTI




4 PARTI



PARETE
SINGOLA



2 PARTI
FURGONETTA



CON PORTA
CENTRALE

auto-storr

PARETE DIVISORIA SCORREVOLE



BILANCERE IN ALU E ACCIAIO INOX

Sistema di bilanciamento meccanico unico, regolazione del precarico posizionato dietro la paratia



**RESISTENTE AGLI URTI
LEGGERA
MOVIMENTO AVANTI INDIETRO
FACILE E VELOCE**



POTERE DELLA PARETE

**VALORE ISOLANTE
0.50K/M2.W**



MECCANISMO DI BLOCCAGGIO

Blocca automaticamente nella posizione di riposo o abbassata la parete senza il minimo sforzo



**LA MANIGLIA ERGONOMICA,
PERMETTE UNA FACILE
APERTURA DELLA PARETE**



MINIMA PERDITA DI CARICO IN ALTEZZA

Posizionata sottotetto occupa solo 110mm

distriwall

PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE



PARETE SCORREVOLE CON CHIUSURA AUTOMATICA E SISTEMA DI BLOCCAGGIO
Materiale di isolamento in PVC a 4 strati sistema dotati di finestre



POSIZIONE DI APERTURA E CHIUSURA VARIABILE

Unica paratia con possibilità di oscillazione delle pareti avanti e indietro in modo autonomo.

COMPATTO E FACILE DA STOCCARE



Rotaie di scorrimento con sistema di bloccaggio

Carrello scorrevole con fibra di vetro rinforzata, struttura in plastica che completa l'isolamento

Cinghia di posizionamento



Le doppie porte sono molto leggere si ripiegano e si fissano sottotetto o lateralmente, perdita max in altezza 18 cm.

NUOVA E UNICA



X01-0



accessori

barre e pali ferma carico



Rif. SY100L5 Barra Fermacarico in alluminio
Diam. 42mm, con molla, escursione mm 2350-2735



Rif. SY121 Barra Fermacarico in acciaio
Sezione mm 40x40, escursione mm 2300-3165



Rif. SY120 Barra Fermacarico in acciaio
Sezione mm 35x35, escursione mm 1938-2852



Rif. SY106 Barra Fermacarico in acciaio
Sezione mm 35x35, escursione mm 1938-2890

barre e pali ferma carico



Rif. SYF-D Barra Fermacarico per centinati
Sezione mm 40x40, escursione mm 2350-2735



Rif. SYFJ-E Barra Fermacarico "Brevettata"
Sezione mm 120X30, escursione mm 2350-2480



Rif. TSF101 Palo Fermacarico
Sezione mm 38x38, escursione mm 2190-2903




Rif. TSF100 Palo Fermacarico
Diametro mm 42, escursione mm 2170-2903

appendiabiti



Rif. SY130 Barra appendiabiti c/blocca grucce
Diametro mm 42, escursione mm 2420-2510

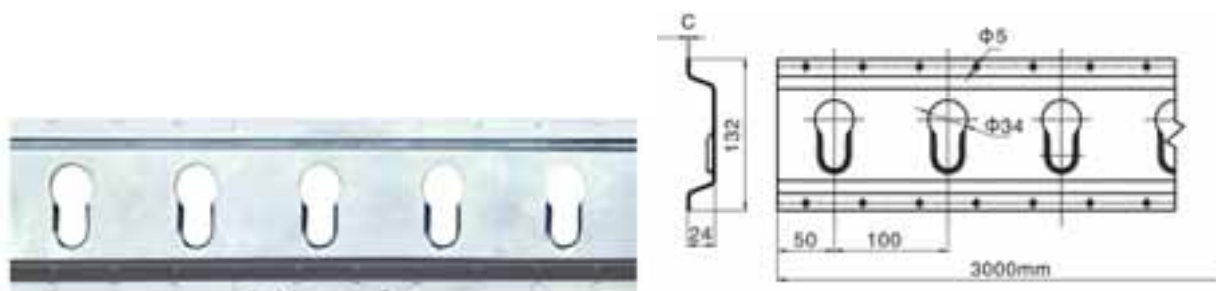

Rif. B9004 Profilo per barra appendiabiti
Acciaio zincato , spessore mm 1,5, Lunghezza mm 3000




Rif. SY131 Barra appendiabiti c/blocca grucce term. acciaio.
Diametro mm 42, escursione mm 2420-2510



B9005 Profilo per barra appendiabiti
Acciaio zincato , spessore mm 1,5, Lunghezza mm 3000 Rif.

profili

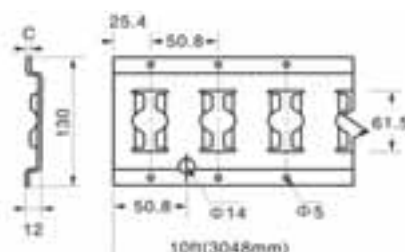


Profilo Cargo

Rif. B9003 Acciaio zincato , spessore mm 2,5, Lungh. mm 3048

Rif. B9003AL Alluminio , spessore mm 3, Lungh. mm 3048


Rif. B9003SS INOX ASI 304, spessore mm 3, Lungh. mm 3048

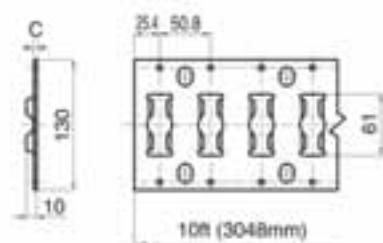

Profilo Cargo Piatto

Rif. B9003FL Acciaio zincato, spessore mm 2,5 Lungh. mm 3048


Rif. B9003FLSS Acciaio Asi 304, spessore mm 2, Lungh. mm 3048

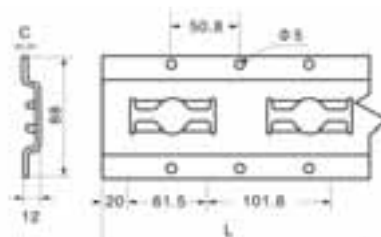

Profilo Cargo Verticale


Rif. B9003V Acciaio zincato, spessore mm 2,5, Lungh. mm 2440

profili




Profilo

Rif. B9006 Acciaio zincato , spessore mm 2,5, Lungh. mm 3048

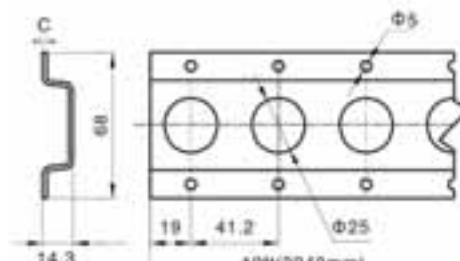

Profilo

Rif. B9001 Acciaio zincato , spessore mm 2,5, Lungh. mm 3048

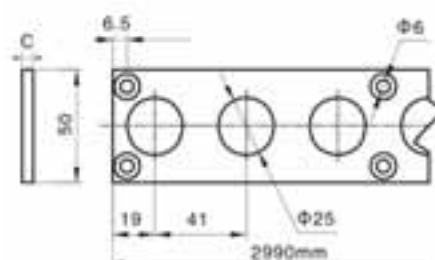


Profilo piatto

Rif. B9010 Acciaio zincato , spessore mm 5, Lungh.mm 2990

Rif. B9011 Alluminio, spessore mm 5, Lungh. mm 2990


rotaie alluminio

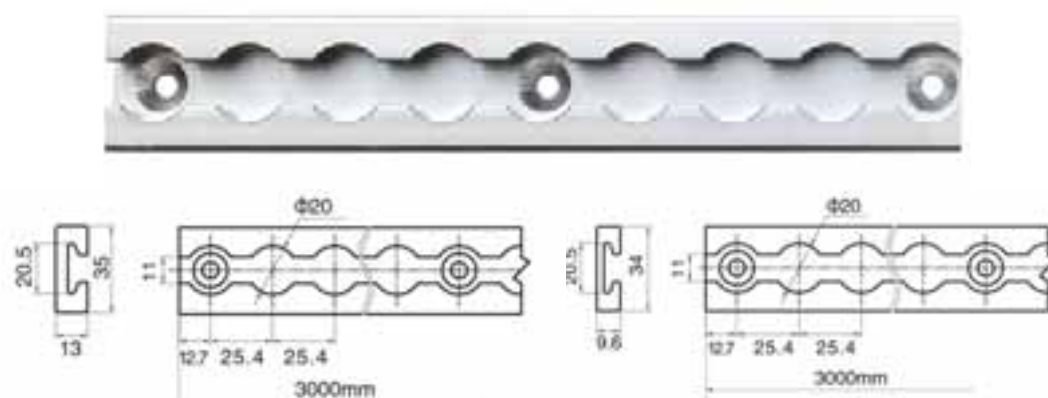

Profilo

Rif. B5002HD Alluminio , spessore mm 13, Lungh. mm 3000

Rif. B5002 Alluminio , spessore mm 9,5, Lungh. mm 3000

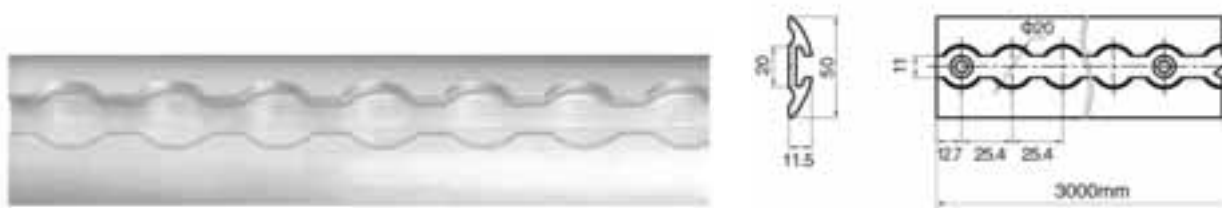

Profilo


Rif. B5001 Alluminio , spessore mm 11,5, Lungh. mm 3000



Profilo

Rif. B5004 Alluminio , spessore mm 15, Lungh. mm 3000


rotaie doppi piani

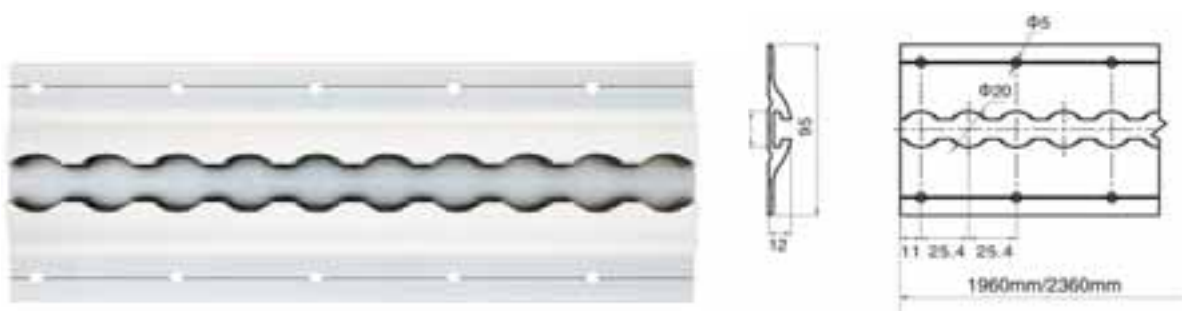

Rotaia Verticale

Rif. B5500S Alluminio , spessore mm 12, Lungh. mm 1960

A richiesta anche L. mm2360 Rif. B5500S2360

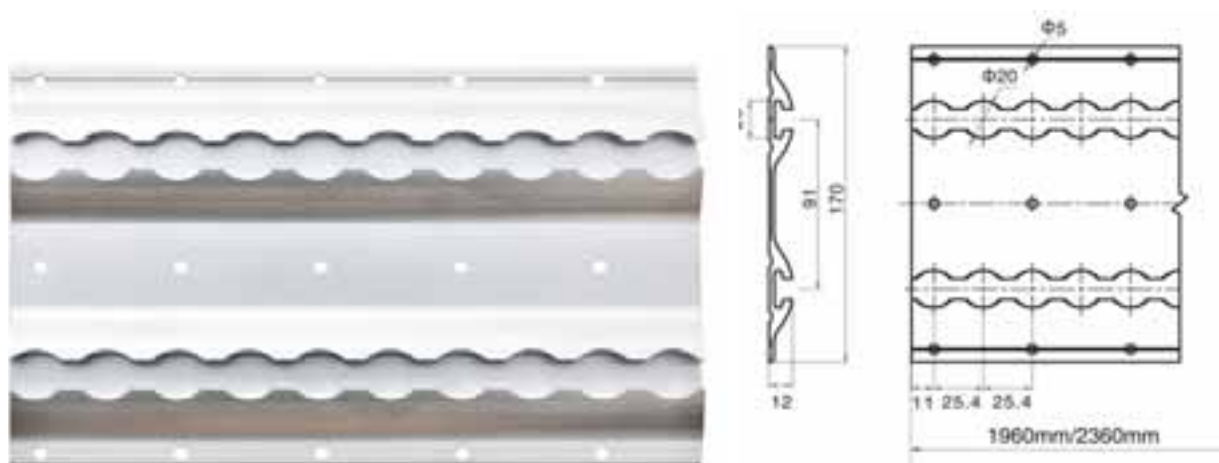


Rotaia Verticale Doppia

Rif. B5500D Alluminio , spessore mm 12, Lungh. mm 1960



A richiesta anche L. mm2360 Rif. B5500D2360

rotaie doppi piani



Rotaia Verticale

Rif. B5600S Alluminio , spessore mm 14,8, Lungh. mm 1960

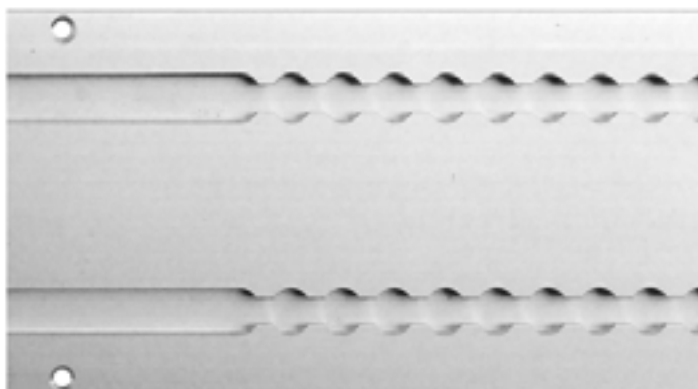

Rotaia Verticale Doppia

Rif. B5600D Alluminio , spessore mm 14,8, Lungh. mm 1960



barre portanti doppi piani



Barra fissa

Rif. TSE100L Acciaio/ Alluminio , Escursione mm 2330/2600
WLL Kg. 1000



Barra fissa HD

Rif. TSE100LH Acciaio/ Alluminio , Escursione mm 2330/2600
WLL Kg. 1350



Barra scorrevole

Rif. TSE100G Acciaio/ Alluminio , Escursione mm 2356/2636
WLL Kg. 1000

accessori



Pinza Rif. SYFJ



Set Tubi Barra
Rif. TS100H



Chiusura per Barra
Rif. TS100E



Set tamponi
Rif. TS100K



Tampone
Rif. SY120TAMPONE

accessori



X01-O

Rif. X01



X01-P

Rif. X01P



X07

Rif. X07



F1017

Rif. F017




Rif. B53F01704



Rif. B54F01704

...la ditta

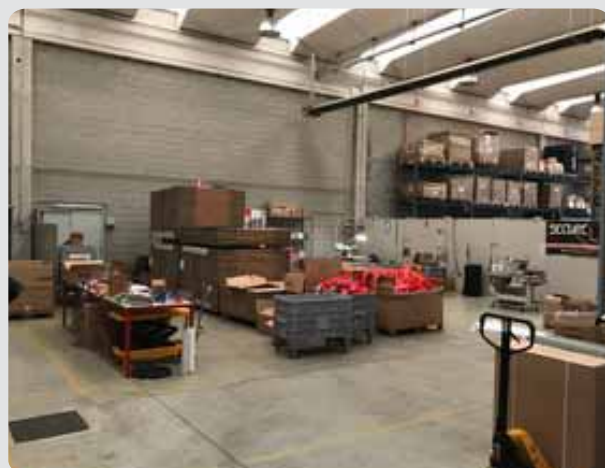



SECURELOAD SRL

Via Vasino, 27 - Z.I. Fontaneto - 10023 Chieri (TO)

Tel. +39 011.9424154 - Fax +39 011.9473926

www.secureload.it - info@secureload.it