

STORRWALL

PARETE TERMICA PER IL TRASPORTO DI MERCE FRESCA A TEMPERATURA CONTROLLATA

DISPONIBILE IN 2 MODELLI

T-800

LA PARETE PIU' ROBUSTA

(K-Wert 0.4 K/m²W) spessore 75 mm.



ANCHE PER IL TRASPORTO CARNI



TUTTI I COMPONENTI SONO SOSTITUIBILI



PIÙ DEL 30% DI ENERGIA RISPARMIATA

PARETE TERMICA LEGGERA

T-500

LA PARETE PIU' ECONOMICA

spessore 50 mm.




PER FURGONI DI PICCOLE DIMENSIONI




GUARNIZIONE CON DOPPIA TENUTA


PRODUCIAMO ANCHE NELLE SEGUENTI VARIANTI




2 PARTI



2 PARTI 1:2




2 PARTI




3 PARTI




4 PARTI



PARETE SINGOLA



2 PARTI FURGONETTA



CON PORTA CENTRALE

DISPONIBILE ANCHE PERSONALIZZATA

EXTRA:

VENTILATORE



FINESTRA PASSAGGIO ARIA



KIT RIPARAZIONE



CINGHIE ANCORAGGI



SERVIZIO RICAMBI

SECURELOAD SRL

Via Vasino, 27 - Z.I. Fontaneto - 10023 Chieri (TO)
www.secureload.it - info@secureload.it
Tel. +39 011.9424154 - Fax +39 011.9473926

STORRWALL

PARETE TERMICA PER IL TRASPORTO DI MERCE FRESCA A TEMPERATURA CONTROLLATA

APERTURA E CHIUSURA AUTOMATICA

DISTRIBUZIONE ALIMENTARE



PARETE SCORREVOLE CON CHIUSURA AUTOMATICA E SISTEMA DI BLOCCAGGIO

Materiale di isolamento in PVC a 4 strati sistema dotati di finestre



RISPARMIO NOTEVOLE DI GASOLIO E DI TEMPO



POSIZIONE DI APERTURA E CHIUSURA VARIABILE.

Unica paratia con possibilità di oscillazione delle pareti avanti e indietro in modo autonomo.

COMPATTO E FACILE DA STOCCARE



Rotaie di scorrimento con sistema di bloccaggio

Carrello scorrevole con fibra di vetro rinforzata, struttura in plastica che completa l'isolamento

Cinghia di posizionamento



Le doppie porte sono molto leggere si ripiegano e si fissano sottotetto o lateralmente, perdita max in altezza 18cm

RISPARMI DI CARBURANTE PER IL RAFFREDDAMENTO

La parete porta ad un risparmio di carburante e di emissione co2, in quanto aprendosi e chiudendosi automaticamente non permette la fuoriuscita di gran parte del freddo creato dal frigorifero e pertanto la messa in moto dello stesso è ritardata notevolmente.

LEAN & GREEN

SECURELOAD SRL
by **KINGROY**®

Via Vasino, 27 - Z.I. Fontaneto - 10023 Chieri (TO)
www.secureload.it - info@secureload.it
Tel. +39 011.9424154 - Fax +39 011.9473926

STORRWALL

PARETE TERMICA PER IL TRASPORTO DI MERCE FRESCA A TEMPERATURA CONTROLLATA

AUTO-STORR

Semplicemente far scorrere e posizionare

SORPRENDENTI VANTAGGI



BILANCERE IN ALU E ACCIAIO INOX

Sistema di bilanciamento meccanico unico, regolazione del precarico posizionato dietro la paratia



MECCANISMO DI BLOCCAGGIO

Blocca automaticamente nella posizione di riposo o abbassata la parete senza il minimo sforzo



POTERE DELLA PARETE

Estremamente flessibile e resistente



RESISTENTE AGLI URTI LEGGERA MOVIMENTO AVANTI INDIETRO FACILE E VELOCE



LA MANIGLIA ERGONOMICA, PERMETTE UNA FACILE APERTURA DELLA PARETE

LIBERO POSIZIONAMENTO

Posizionata con un angolo di 45° la parete e facilmente movimentabile in avanti e indietro in quanto boccata dal meccanismo autobloccante.



MINIMA PERDITA DI CARICO IN ALTEZZA

Posizionata sottotetto occupa solo 110mm



**ANCHE PER IL
DOPPIO PIANO**

STORRWALL

PARETE TERMICA PER IL TRASPORTO DI MERCE FRESCA A TEMPERATURA CONTROLLATA

SHIFT

PER LA PICCOLA DISTRIBUZIONE
(MAX 10 ORE)



SCORREVOLE 2 PORTE



SCORREVOLE 3 PORTE



SCORREVOLE 4 PORTE

FLEX

TENDA ISOLANTE
PER LA PICCOLA DISTRIBUZIONE GIORNALIERA



COMPATTA PER LO STOCCAGGIO



VELOCE DA APPLICARE




APERTURA PARZIALE
PER SCARICO PALLET

STRIPS

STRISCE TRASPARENTI



POSIZIONE FISSA

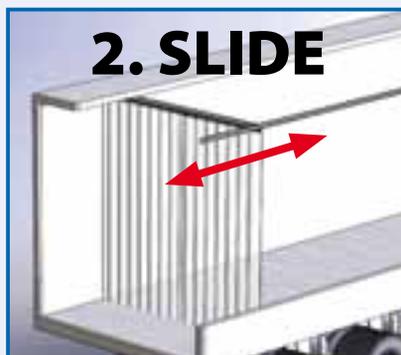

SCORREVOLE



SCORREVOLE PIÙ APERTURA
LATERALE